
CDC4-MBC

Ersatzplatine für intelligenten 4-8 Tür-Controller mit 12V Netzteil

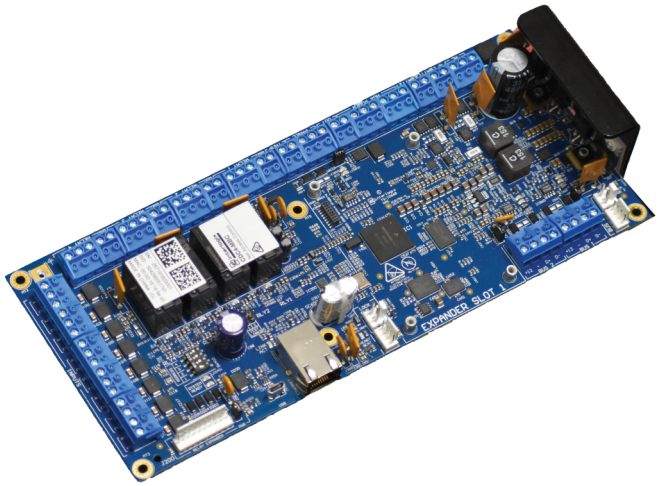

Einzelheiten

- Real Time Alarm & Zutrittskontrolle für 4-8 Türen / Aufzüge pro Controller
- Vollständige Datenbank für Offline-Betrieb
- Bis zu 12 CDC4 Tür-Controller ermöglichen 48 bis 96 intelligente Türen
- Jede Tür kann als Aufzug konfiguriert werden: Beide können zusammen in einem Controller verwendet werden Vollständige Zutrtitsfunktionen: Verriegelung, Benutzeranzahl, hochsichere Benutzer, Anti-Passback mit Regionen
- Bis zu 65532 Benutzer mit Karte und/oder PIN
- Bis zu 32 Leser pro CDC4 und 6 pro Türe
- Zwei lokale Datenbusse mit konfigurierbarem Protokoll
- Unterstützung von Secure Lesern, OSDP-Lesern und Funk-Schlössern
- On Board-Eingänge, Türrelais, IP-Anschluss und Erweiterungsoptionen
- Betrieb im erweiterten Modus: Benutzer mit Zutrittskontrolle, die von der ATS8600 Advisor Managementsoftware verwaltet werden
- Anti-Passback Funktion zwischen allen Türsteuerungen im Standardmodus, die mit Advisor Advanced verbunden sind

CDC4-MBC

Ersatzplatine für intelligenten 4-8 Tür-Controller mit 12V Netzteil

Technische Spezifikationen

General

Expander type	Dørstyring
Product line	Advisor Advanced, Axon
Connection type	RS485 Datenbusanbindung (für Advisor Advanced) und IP (für ATS8600 Advisor Management)
Compatibility	Advisor Advanced (nicht Advisor Master)
Max. distance from panel	1.5 km bei Verwendung eines empfohlenen Kabels
Max. per panel	Abhängig von Einbruchmeldezentrale
Specified cable	WCAT52/54 oder gleichwertig

System

Users	Up to 65532
PIN codes	Alle
Door groups	128 - 50.000
Timezones / holidays	24 - 1000
Addressing	Dip-Schalter
End-of-line resistor	Selectable

Inputs

Total	32 für Einbruchmeldetechnik
Onboard	8
Expandable	24 für Einbruchmeldetechnik

Outputs

Total	16 für Einbruchmeldetechnik
Onboard	4
Expandable	8
Type of outputs	Relais/Open Collector
Siren outputs	1

Backup

Battery type	7 - 26 Ah
Dynamic battery testing	Unterstützt

Electrical

Operating voltage	+12Vdc
Power supply type	220/230 VAC
Power supply value	12Vdc
Power consumption	251 mA (inkl Ethernet)
Integrated power supply	Yes

Physical

Physical dimensions	409 x 593 x 112 mm
Colour	Beige
Material	Metal

Environmental

Operating temperature	0 bis +50°C
Storage temperature	−20 bis +80°C
Relative humidity	93% nicht kondensierend
Environment	Indendør
IP rating	IP31

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.