
CDC4-MBC

Carte mère pour Contrôleur de porte CDC4 intelligent 4-8 - 12V PSU

Présentation

Le CDC4 est un contrôleur de 4-8 portes . Il offre une solution complète et polyvalente de contrôle d'accès pour étendre le système Advisor Advanced avec des fonctions avancées de contrôle d'accès. Il fournit une alarme et un contrôle d'accès en temps réel entièrement intégrés de quatre à huit portes, avec alimentation électrique et boîtier. Au total, 12 contrôleurs de porte peuvent être connectés à une centrale Advisor Advanced, ce qui donne un total de 48 à 96 portes à accès complet. Le contrôleur de porte CDC4 peut fonctionner hors ligne sans altération des performances, si la communication avec la centrale Advisor Advanced échoue car il permet un fonctionnement hors ligne complet. Cette solution combinée d'intrusion et d'un contrôle d'accès réduit le câblage et les périphériques nécessaires puisque les mêmes périphériques comme les lecteurs et les entrées peuvent être utilisés dans les deux cas.

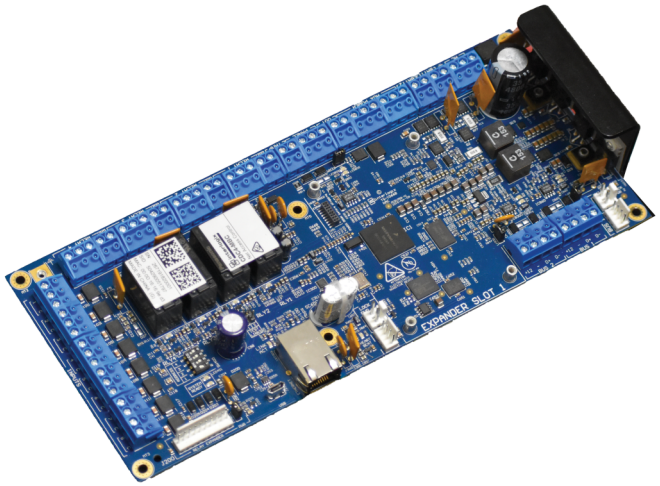

Détails

- Alarme et contrôle d'accès en temps réel sur 4 à 8 portes par contrôleur
- Base de données complète pour un fonctionnement hors ligne
- Jusqu'à 12 contrôleurs de porte CDC4 pour 48 à 96 portes
- Fonctions de contrôle d'accès complet : inter-verrouillage, nombre d'utilisateurs, utilisateurs hautement sécurisés, anti-passback avec fonction régionale.
- Jusqu'à 32 lecteurs par CDC4 et 6 par porte
- Deux bases de données locales avec protocole configurable
- Prise en charge des lecteurs sécurisés, des lecteurs OSDP et des serrures sans fil
- Entrées embarquées, relais de porte, connexion IP et options d'extension
- Fonctionnement en mode étendu : les utilisateurs du contrôle d'accès sont gérés par Advisor Management
- Anti-passback entre toutes les commandes de porte en mode standard connectées à Axon ou Advisor Advanced

CDC4-MBC

Carte mère pour Contrôleur de porte CDC4 intelligent 4-8 - 12V PSU

Spécifications techniques

General

Expander type	Tür controller
Product line	Advisor Advanced, Axon
Connection type	RS485 databus connection (to Advisor Advanced) and IP (to Advisor Management)
Compatibility	Advisor Advanced (not Advisor Master)
Max. distance from panel	1.5 km using advised cable
Max. per panel	Depending on intrusion panel
Specified cable	WCAT52/54 or equivalent

System

Users	Up to 65532
PIN codes	All
Door groups	128 - 50,000
Timezones / holidays	24 - 1000
Addressing	Dip-Schalter
End-of-line resistor	Selectable

Inputs

Total	32 for intrusion use
Onboard	8
Expandable	24 for intrusion use

Outputs

Total	16 for intrusion use
Onboard	4
Expandable	8
Type of outputs	Relays/Open Collector
Siren outputs	1

Backup

Battery type	7 - 26 Ah
Dynamic battery testing	Supported

Electrical

Operating voltage	+12Vdc
Power supply type	220/230 VAC
Power supply value	12Vdc
Power consumption	251 mA (incl Ethernet)
Integrated power supply	Yes

Physical

Physical dimensions	409 x 593 x 112 mm
Colour	Beige
Material	Metall

Environmental

Operating temperature	0 to +50°C
Storage temperature	−20 to +80°C
Relative humidity	93% noncondensing
Environment	Drinnen
IP rating	IP31

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57