ATS1810

Moduł 4 wyjść przekaźnikowych typu NO/NC do centrali i ekspanderów ATS1201 - PCB

Karta z 4 przekaźnikami zawiera cztery przekaźniki o pojedynczych stykach ze wspólnym stykiem połączonym do zacisku (C). Styki mogą być normalnie otwarte (NO) lub normalnie zamknięte (NC). Obciążalność styków przy napięciu od 0 do 30 V wynosi 1 A prądu stałego i odpowiednio 300 mA dla napięcia 48 V prądu stałego. Z każdym przekaźnikiem związana jest dioda LED wskazująca jego aktywację.

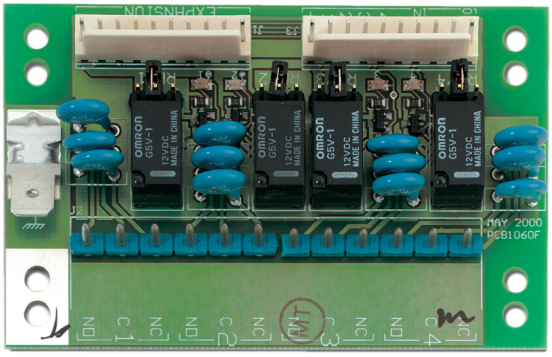

Szczegóły

- ekspander 4 wyjść przekaźnikowych typu NO/NC do centrali i ekspanderów ATS1201 - PCB
- do montażu wewnątrz centrali lub ATS1201
- można stosować 1 moduł ATS1810 w centrali i maks. 2 w MZD (ATS1201)
- nie może być łączony z modułami ATS1811 oraz ATS1820
- wymiary płytki:80*52mm
- pobór prądu: do 100mA (wszystkie wyjścia aktywne)
- obciążalność styków:1A/30V dc

ATS1810

Moduł 4 wyjść przekaźnikowych typu NO/NC do centrali i ekspanderów ATS1201 - PCB

Specyfikacja techniczna

General

Typ rozszerzenia	Output expander
Linia wyrobów	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

Electrical

Typ zasilacza	12 VDC
Wbudowany zasilacz	No

Environmental

Środowisko	EN50130-5 ; Klasse II - Binnen (algemeen)

Regulatory

Zgodność	CE
Certyfikacja	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57