
DB702

Standardowe gniazdo czujników serii Dx700, wyjście dla zewnętrznego wskaźnika zadziałania

Eliminacja fałszywych alarmów

Wszystkie czujki optyczne serii 700 monitorują na bieżąco swoją czułość oraz sprawność działania. Ewentualny dryft temperatury otoczenia jest kompensowany codziennie w celu utrzymania czułości urządzenia na stałym poziomie, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z normy EN54.
Raz w ciągu każdego dnia czujka wykonuje pełny test diagnostyczny komory optycznej oraz układów elektronicznych. Jeżeli wartość czułości detektora znajdzie się poza dozwolonym zakresem lub test diagnostyczny nie zostanie zakończony pomyślnie, do centrali przesyłana jest stosowna informacja i aktywowana jest żółta dioda LED, wskazująca stan uszkodzenia.

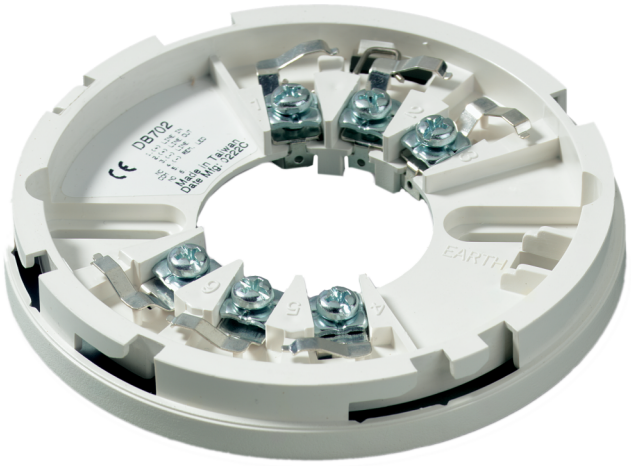

Szczegóły

- Wkładanie czujników bez użycia siły
- Jedna prawidłowa pozycja czujnika
- Mechanizm blokujący

DB702

Standardowe gniazdo czujników serii Dx700, wyjście dla zewnętrznego wskaźnika zadziałania

Specyfikacja techniczna

General

Compatibility	Czujniki Aritech seria 700
Connectivity	2-przewodowa linia, z COM/NO/NC lub wskaźnikiem zadziałania

Physical

Colour	Wolkenweiß (RAL 9001)
Mounting type	Deckenmontage
Material (body)	Plastik

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10 do +50°C
Storage temperature	-10 do +70°C
Relative humidity	10 do 95% bez kondensacji
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Detection device	DB806	Puszka instalacyjna natynkowa do gniazd czujek serii Apollo 60/65/XP95/Discovery (45681-204).
Detection device	DP721I	Czujka optyczna dymu serii 700, konwencjonalna, dodatkowe wyjście na wskaźnik zadziałania, wymienna komora optyczna, IP43
Detection device	DP721R	Czujka optyczna dymu serii 700, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43
Detection device	DP721RTA	Czujka dualna opt/ termiczna serii 700, auto-reset, wyjście NC/NO do systemów alarmowych, wymienna komora optyczna, IP43
Detection device	DP721T	Czujka dualna opt/termiczna serii 700, konwencjonalna, IP43, wymienna komora optyczna
Detection device	DT713-5	Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-różniczkowa (klasa A2), konwencjonalna, IP43
Detection device	DT713-7	Czujka termiczna serii 700, nadmiarowo-różniczkowa (klasa B), konwencjonalna, IP43

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57