
FCX-500-444-V3

Drahtloser HUB, 4 Ringe, mit Antennenfunktion, V3

Allgemein

Der FireCell Funk-Hub wird an den XP95-Ring der FireCell-Brandmeldezentrale angeschlossen. In Verbindung mit FireCell Funk Cluster Kommunikatoren (RCCs) ist es möglich, eine drahtlose Infrastruktur für bis zu 504 drahtlose FireCell-Teilnehmern zu erstellen.

Dieser Hub ist durch Dritte EN-zertifiziert und kombiniert Diversity-Antennenmethode, Smart-Cluster-Technologie und 32-Kanalauswahl, um eine schnelle und zuverlässige drahtlose Kommunikation zu gewährleisten.

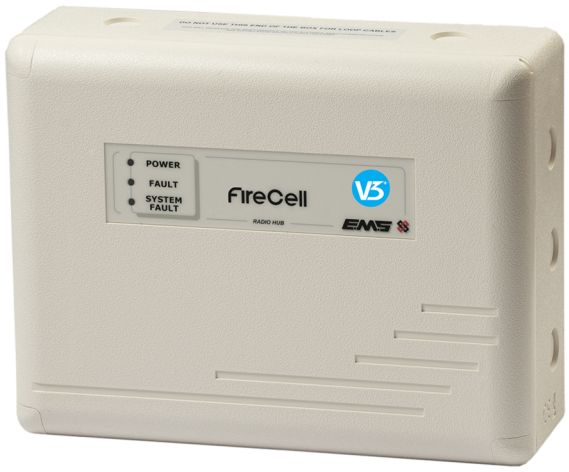

Einzelheiten

- Smart Cluster Technologie
- Interne Diversity-Antennen
- Dualband-Betrieb mit 868 MHz
- 32 Funkkanäle zur Auswahl
- Bis zu 31 RCCs
- Bis zu 504 drahtlose FireCell-Teilnehmer (bei Anschluss an vier Ringe)
- XP95 mit Ringstromversorgung
- Durch Dritte zertifiziert
- Optionale externe Antennen verfügbar

FCX-500-444-V3

Drahtloser HUB, 4 Ringe, mit Antennenfunktion, V3

Technische Spezifikationen

General

Status indication	LED
Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Systeme mit 900 Serie-Protokollunterstützung

Electrical

Power supply type	Loop powered
Power consumption	Ring 1: 27 mA (typisch) / 63 mA (max.) Ring 2 bis 4: 4 mA (pro angeschlossenem Ring)
Operating voltage	17 bis 28 VDC

Physical

Physical dimensions	270 x 205 x 85 mm (B x H x T)
Net weight	0,95 kg
Colour	White
Mounting type	Wall mount

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10 bis 55 °C
Relative humidity	<95 % nicht kondensierend
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-18 EN54-25

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.