# KE-IO3101-M

## Unidad de salida de conmutación de red direccionable inteligente con aislador

### General

La innovadora serie Excellence de dispositivos direccionables inteligentes ofrece funciones avanzadas para brindar confiabilidad y tranquilidad. Junto con características que facilitan la instalación y el mantenimiento en nuevos sistemas de detección de incendios, es la combinación perfecta para un rendimiento general excepcional.

Los dispositivos de entrada/salida de la serie Excellence están diseñados para proporcionar la flexibilidad tan necesaria para el monitoreo de entrada y la conmutación de salida. Estos módulos, combinados con las potentes funciones de un CIE direccionable de la serie Kidde Excellence, brindan a los clientes versatilidad para diversas aplicaciones.

El KE-IO3101-M es una unidad de relé de red direccionable de la serie Excellence con aislamiento de bucle de cortocircuito integrado. Alimentado directamente desde el bucle Excellence, ofrece contactos de relé de conmutación bipolares, libres de potencial.

### Aplicaciones


El KE-IO3101-M está diseñado para controlar el suministro eléctrico principal de equipos auxiliares alimentados por la red. La unidad es ideal para el control de circuitos de apertura de puertas, extractores y compuertas. El relé se puede programar para ser activado por cualquier dispositivo individual, grupos de dispositivos o todos los dispositivos del sistema. Se pueden organizar todo tipo de señales de entrada del sistema para operar el KE-IO3101-M, que pueden incluir indicadores del panel de control, salidas zonales, pulsadores o detectores. Se proporcionan conexiones de relé normalmente cerradas y normalmente abiertas que, si se cablean incorrectamente, pueden simplemente reconfigurarse en la programación de la unidad.

El KE-IO3101-M puede ubicarse en cualquier lugar del circuito Kidde Excellence, donde ocupa solo 1 de 128 direcciones disponibles. Alojada en una moldura de perfil bajo, la interfaz está diseñada para engancharse directamente a una fijación de riel DIN estándar o instalarse en una carcasa adecuada para montaje en pared. Está pensado para su instalación en el interior del equipo a conmutar, ofreciendo así un ahorro en costes de instalación.

### Características de instalación y mantenimiento

El KE-IO3101-M está conectado al CIE a través de un bucle de comunicación de 2 cables que transporta datos de control y alimentación. Los indicadores LED tricolor colocados en la parte frontal de la unidad brindan al ingeniero una identificación clara del estado operativo de la unidad, así como el estado de cualquier control de entrada y/o salida. Las funciones de prueba manuales adicionales en la unidad permiten realizar pruebas locales sin necesidad de intervención del panel de control, lo que ahorra tiempo durante la instalación y la puesta en servicio.

Los dispositivos de la serie Excellence utilizan un protocolo avanzado

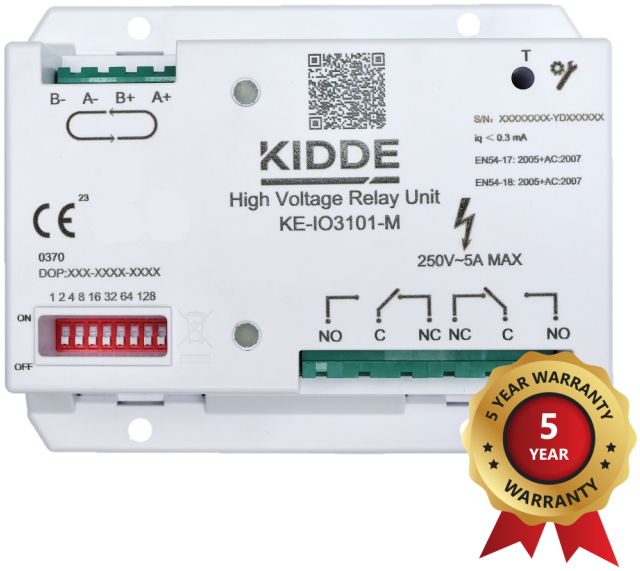


### Detalles

- Alimentado por lazo, lo que ahorra costes de instalación y suministro externo.
- Proporciona una salida direccionable, nominal de red con contactos bipolares y libres de potencial.
- Normalmente abierto/normalmente cerrado programable para una total flexibilidad de instalación
- Libremente programable para operar desde cualquier combinación de activadores de entrada
- DIN o montada en la pared
- Funciones de prueba locales para facilitar la validación
- Indicación local clara del estado de funcionamiento para facilitar el mantenimiento

de comunicación de datos digitales con amplios algoritmos de corrección de errores para garantizar la confiabilidad del sistema.

# KE-IO3101-M

## Unidad de salida de conmutación de red direccionable inteligente con aislador

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Status indication | LEDs tricolores |
| Compatibility | Sistemas Excellence Kidde Commercial |
| Addressing method | Mikroprzełączniki |
| Address range | 1 a 128 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Zasilanie pętlą |
| Operating voltage | 17 a 29 VDC |
| Current consumption | 300 µA @ 24 VDC (reposo)<br>2.5 mA @ 24 VDC (activo) |
| Communication voltage | 4 to 11 V (pulsados) |

### Output

| | |
|---|---|
| Output quantity | 1 Doble |
| Output type and rating | Bipolar, cambio - 1A @ 60 VDC / 5A @ 250 VAC (carga resistiva) |

### Isolation

| | |
|---|---|
| Type | Negativer Zeilenumbruch |
| Loop current | 2.5 mA (activa) |
| Series resistance | < 0.08 Ω |
| Switch current | 1.05 A (continuos) / 1.4 A (short) |
| Leakage current | < 1 mA |
| Isolation voltage | 14 a 15.5 VDC |
| Reconnect voltage | 14 a 15.5 VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 109 × 88 × 40 mm (W x H x D) |
| Net weight | 220 g |
| Colour | Biel sygnałowa (RAL 9003) |
| Mounting type | DIN-Hutschiene, Montaż nawierzchniowy, Wandmontage |
| Material | PC / ABS |
| Cable specification | Loop: 0.13 to 3.31 mm² (12 to 26 AWG) shielded/unshielded twisted-pair < 52 Ω , < 500 nF |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -22 a +55°C |
| Storage temperature | -30 a +65°C |
| Relative humidity | 10 a 93% sin condensación |
| Environment | Drinnen |
| IP rating | IP30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-17, EN54-18 |

### Aislamiento

| | |
|---|---|
| Requisitos de impedancia | ≤ 32 dispositivos entre aisladores |
| Cantidad por lazo | 128 |

### Salida

| | |
|---|---|
| Especificación del cable | Par trenzado blindado/no blindado de 0,13 a 3,31 mm² (12 a 26 AWG) |

### Productos compatibles

| Categoría | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Enclosures | N-IO-MBX-1 | Caja para módulos carril DIN |
| Enclosures | N-IO-MBX-2 | Caja para módulos carril DIN |
| Interface unit | N-IO-SBX-2G | Caja para 1 módulo con carril DIN (grande) |

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57