ATS1500A-IP-MM-NK

Kit ATS1500A-IP-MM comprenant le clavier ATS1110A

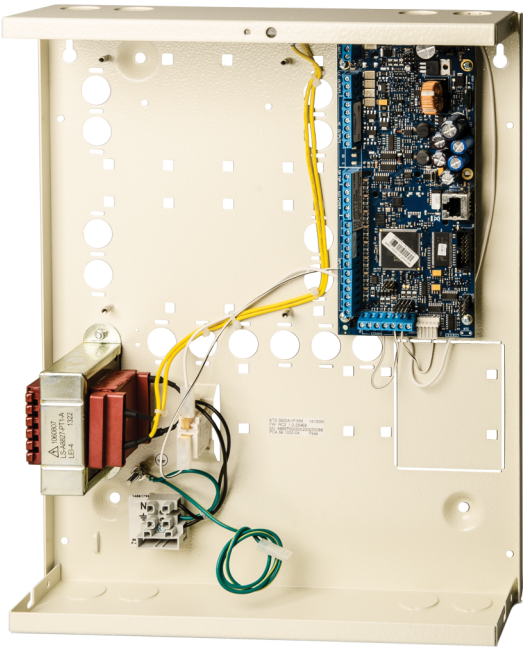

Détails

- 4 zones
- Jusqu'à 2000 utilisateurs sans contrôleur d'accès et jusqu'à 65532 avec contrôleur d'accès
- Jusqu'à 16 entrées de détecteurs de chocs
- Port USB pour la configuration locale
- Composeur RTPC enfichable pour la création de rapports ou la configuration inclus
- Multilingue - une langue propre à chaque utilisateur
- Rapport d'alarme IP vers le récepteur OH-NETREC - GPRS/3G/4G en option
- Connexion Ethernet 10/100 Mb intégrée
- Contrôle d'accès standard sans contrôleur de porte supplémentaire
- Contrôle d'accès complet à l'aide de contrôleurs de porte CDC4
- Armement automatique - Programmations - Sorties horaires
- Vérification en direct et programmée de l'état de fonctionnement de la centrale par le biais d'UltraSync pour les systèmes enregistrés

ATS1500A-IP-MM-NK

Kit ATS1500A-IP-MM comprenant le clavier ATS1110A

Spécifications techniques

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	Yes
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16

Inputs

Max no. of inputs	32

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Electrical

Power supply type	230 VAC

Physical

Material	Stahl (lackiert)
Housing	Contenitore metallico medio

Regulatory

EN50131 Grade	Grado 3, con kit manomissione
Compliancy	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57