CDC-2DWIF


Interfaccia Wiegand 2 varchi con 2 relè e 4 ingressi (solo scheda) per CDC4

Descrizione prodotto

Il CDC-2DWIF è un'interfaccia Wiegand per due porte che offre due interfacce Wiegand per collegare due lettori, due relè per controllare due porte e 4 ingressi per collegare i contatti delle porte e pulsanti di richiesta di uscita o sensori di intrusione. Tutti sono controllati tramite il concentratore per varchi e ascensori CDC4.
Il CDC-2DWIF verrà interrogata come espansione / DGP sul bus dati RS485. I lettori, i relè e gli ingressi Wiegand possono essere assegnati a qualsiasi varco o inviati direttamente alla centrale di Advisor Advanced quando necessario. Utilizzando i lettori, le aree di intrusione possono essere inserite / disinserite utilizzando le stesse opzioni di tutte gli altri varchi del CDC4.

Installazione

L'interfaccia Wiegand a due varchi può essere installata all'interno dell'alloggiamento del controller per varchi e ascensori CDC4 esistente.

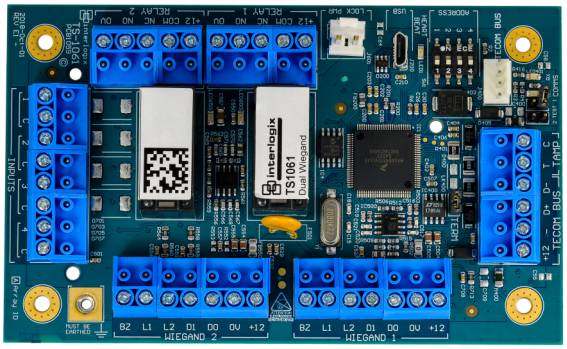

Dettagli

- Interfaccia a due porte con due relè, quattro ingressi e due interfacce Wiegand
- Aumenta il numero di relè e ingressi del CDC4 e fornisce due interfacce Wiegand
- Interrogato come DGP sul bus dati CDC4
- Cavo specificato - Aritech WCAT 52/54 o equivalente
- Gli ingressi possono essere utilizzati per la richiesta di uscita, il contatto della porta, il sensore di intrusione o qualsiasi altro sensore
- I due relè possono essere utilizzati per commutare una o due porte o per qualsiasi altro scopo
- Supporta i dati tessera e il PIN

CDC-2DWIF

Interfaccia Wiegand 2 varchi con 2 relè e 4 ingressi (solo scheda) per CDC4

Specifiche tecniche

System

Max. reader distance to panel	1.5 km from control panel
Addressing type	Interruptores DIP

Technology

Reader type	Grænseflade
Reader operating-transmitting frequency	---

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Connector type	Terminal strip

Inputs/outputs

Inputs	Posición de la puerta, Solicitud de salida
Outputs	Relé auxiliar - Form C, conmuta hasta 1A @ 30 VCC

Electrical

Operating voltage	9.5 - 14.4 Vdc
Current consumption	73 (nom) - 450 mA (max)

Physical

Physical dimensions	128 x 78 x 21 mm
Net weight	255 g

Regulatory

Compliancy	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57