
ATS1482

Configuratiekaart voor de ATS1160 en ATS1161 Mifare kaartlezers

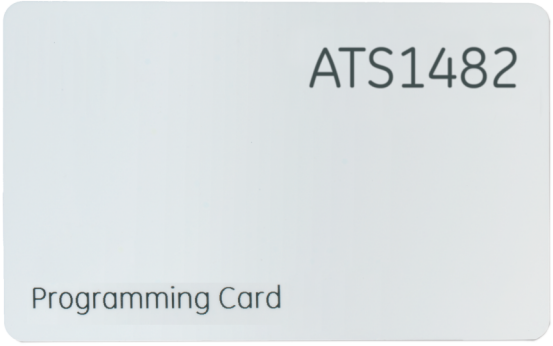

ATS1482

Configuratiekaart voor de ATS1160 en ATS1161 Mifare kaartlezers

Technische specificaties

System

Custom data model	No
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers, ATS1160/1161 Mifare Readers

Technology

Credential type	Configuration card, Proximity
Credential operating frequency	13.56 MHz

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	1

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Credit)
Colour	White

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57