# DC128S60


## Czujka magnetyczna wpuszczana  z przewodem 4x6m,Ø 8 x 32mm, NC,sabotaż,szczelina 15 mm (nie na drzwi stalowe)

### Wymagania dla czujek magnetycznych - EN50131: klasa 3

Czujki magnetyczne, spełniające wymagania normy EN50131: Grade 3, to urządzenia spełniające wysokie wymagania dotyczące dokładności szczeliny roboczej, polaryzacji obwodu magnetycznego oraz siły magnesu.

### Wersja z wbudowanym rezystorem końca linii

Zgodnie z wymaganiami normy EN50131-2.6, czujka magnetyczna nie musi posiadać wbudowanego rezystora końca linii, aczkolwiek dostępna jest taka wersja w celu szybkiej instalacji i konfiguracji urządzenia.

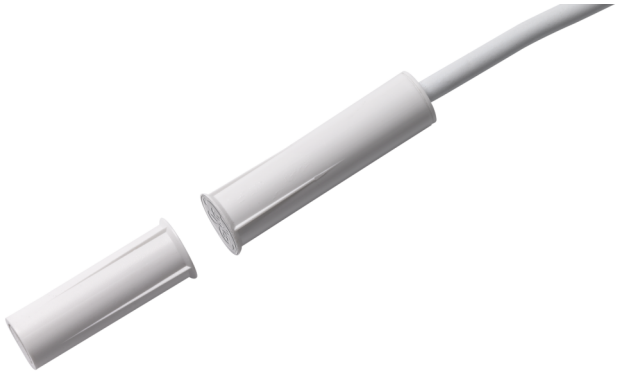

### Szczegóły

- EN50131-2-6 Grade 3
- Atest VDS
- Przewód 6m
- Ochrona przed sabotażem

# DC128S60

## Czujka magnetyczna wpuszczana  z przewodem 4x6m,Ø 8 x 32mm, NC,sabotaż,szczelina 15 mm (nie na drzwi stalowe)

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Recessed mount |
| Contact type | 1 pin NC contact |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Class III - Outdoor (sheltered) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 3 |
| Certification | VdS |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57