# ATS1136

## Clavier Advisor Advanced Secure Mifare

### Interface utilisateur simplifiée

L'ATS1136 est un nouveau produit de la famille Advisor Advanced, qui offre un environnement sécurisé lors de l'utilisation de cartes. Les utilisateurs peuvent utiliser des cartes ou des codes PIN ou les deux pour accéder aux fonctions de la centrale. L'ATS1136 offre également une utilisation facile pour l'utilisateur final : fonctionnalité d'armement rapide, 2 niveaux d'armement partiel, touches de fonction programmables.

### Design élégant

L'ATS1136 a un design moderne et élégant et dispose d'un texte clairement lisible sur un grand écran LCD de 2 x 16 caractères pour afficher les fonctions de programmation du système, d'alarme et de contrôle d'accès. Le contraste et l'intensité de l'affichage et des lumières des touches sont réglables via le clavier, de même que le niveau de volume et la tonalité du buzzer intégré. Quatre touches fléchées permettent à l'utilisateur de naviguer facilement dans les fonctions de programmation et de fonctionnement et 4 touches de fonctions fixes supplémentaires complètent cette interface conviviale à côté des 3 touches de fonctions programmables A, B & C.

### Lecteur de proximité intégré

L'ATS1136 possède un lecteur de cartes Mifare Desfire EV1/EV2 intégré. En mode sécurisé, les données de la carte sont transférées en toute sécurité de la carte au clavier et du clavier à la centrale Advisor Advanced.

L'ATS1136 peut être utilisée pour l'armement/désarmement en utilisant soit le code PIN, soit la carte, ou une combinaison des deux pour des besoins de sécurité plus élevés. Elle est adaptée à l'utilisation des techniques de badgeage à cartes multiples disponibles pour la famille de produits Advisor Advanced. Un utilisateur peut régler le système le soir en badgeant sa carte trois fois dans un intervalle de 10 secondes. Une autre application pourrait être destinée aux portes, qui peuvent être programmées de manière à ce qu'un passage unique du badge  déverrouille la porte pour permettre aux personnes d'entrer et de sortir sans carte, et qu'un triple passage du badge reverrouille la porte.

### Indicateurs LED

Quatre LED d'état informent en permanence l'utilisateur sur l'état : du secteur, des pannes, du contrôle d'accès et des alarmes.

Il y a une LED verte (alimentation), une LED jaune (défaut), une LED bleue (accès) et une LED rouge (alarme).

Le clavier peut afficher l'état d'une zone ou d'un système complet grâce à la LED d'indication d'état située entre les touches de navigation. Lorsque le voyant vert est allumé, le secteur ou le système est désarmé, lorsque le voyant rouge est allumé, le système est armé ou partiellement armé.

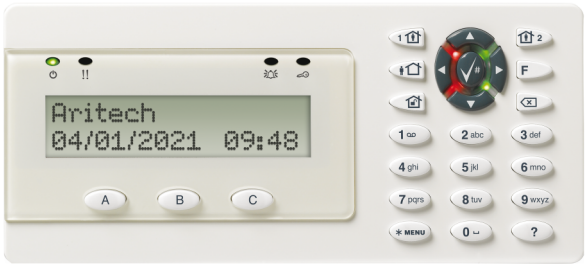


### Détails

- Lecteur sécurisé intégré Mifare Desfire EV1/EV2/EV3
- Prend en charge le Mifare sécurisé (mode sécurisé) ou le Mifare 4 ou 7 octets CSN/UID (mode non sécurisé).
- Compatible avec Axon et Advisor Advanced
- Utilisez des cartes sécurisées de la série ATS145x ou des cartes personnalisées (sauf ATS1458).
- Pris en charge à partir de la version MR4.2 Advisor Advanced.
- 3 touches de fonction programmables

## Montage et support

L'ATS1136 peut être monté en utilisant les points de fixation dans la plaque arrière qui fournit également une entrée de câble facile à connecter au connecteur de bus amovible de la centrale.

Une plaque arrière de fixation murale (ATS1135BPL) est disponible et peut être utilisée pour masquer l'emplacement  d'un ancien clavier lors de la mise à jour d'une installation vers le système Advisor Advanced.

# ATS1136
## Clavier Advisor Advanced Secure Mifare

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| User interface | 2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten |
| Product line | Advisor Advanced |
| Status LEDs | 2 |
| Integrated reader | Sicheres MIFARE |

### System

| | |
|---|---|
| Function keys | 3 |
| Supported card types | Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3 |
| Addressing type | Dip-Schalter |
| Supported cable type | WCAT 52/54 or equivalent |

### Communication

| | |
|---|---|
| Communication type | Verdrahtet |

### Inputs/Outputs

| | |
|---|---|
| Inputs | 1 |
| Input type | Request to Exit |
| Outputs | 1 |
| Output type | Open collector, 15 V max. at 50 mA max. |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 8.5 to 14 VDC |
| Power supply type | 12 VDC |
| Current consumption | 30 mA normal operation<br>280 mA max. |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 200 x 90 x 24 mm |
| Net weight | 350 g |
| Colour | Weiß |
| Form factor | Horizontal |
| Mounting type | Oberflächenmontage |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55°C |
| Relative humidity | 0 to 95% noncondensing |
| Environment | Drinnen |
| IP rating | IP30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grad 3 |
| Compliancy | CE, RoHS |
| Certification | VdS |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57