ES2402-8P-2C-V3

8-portowy Fast Ethernet Web Smart Switch POE-AT z 2 Gigabitowymi Uplinkami

Opis

Seria IFS ES przełączników Web Smart PoE+ została zaprojektowana jako ekonomiczne rozwiązanie przełączników sieciowych dla małych i średnich systemów monitoringu z użyciem kamer IP. Przełączniki są dostępne w 8-, 16- lub 24-portowych konfiguracjach Fast Ethernet PoE+, przy czym wszystkie wersje posiadają dwa dodatkowe porty GigE RJ45/SFP. Umożliwiając podstawowe zarządzanie i funkcjonalność PoE, przełączniki spełniają podstawową potrzebę zapewnienia portów Fast Ethernet dla kamer IP z portami GigE dla połączeń NVR/Server.

Przełączniki Web Smart z serii IFS ES obsługują podstawowe funkcje warstwy 2, takie jak sieci VLAN, QoS, agregacja łączy, dublowanie portów, drzewo opinające, IGMP Snooping i podstawowe zabezpieczenia. Ponadto przełączniki te zapewniają zasilanie IEEE802.3-af/at na każdym porcie (do maksymalnego całkowitego budżetu mocy) i oferują pełne funkcje zarządzania PoE. Dzięki unikalnemu miernikowi LED zużycia PoE na przednim panelu, przełączniki te umożliwiają użytkownikom monitorowanie całkowitego zużycia energii bez konieczności podłączania do komputera.



Szczegóły

- 8-portowe porty Fast Ethernet 10/100 Mb/s z PoE-AT
- 2 interfejsy combo TP 10/100/1000 Mb/s i 2 gniazda mini-GBIC/SFP (100/1000)
- Łatwe zarządzanie przez przeglądarkę
- Sprawdzanie aktywności PD
- Obsługuje tryby automatycznej negocjacji i half-duplex/full-duplex dla wszystkich portów 10Base-T/100Base-TX i 1000Base-T
- Kontrola bezpieczeństwa: Filtrowanie adresów MAC i filtrowanie TCP i UDP
- Obsługa QOS: Umożliwia przypisanie niskiego/wysokiego priorytetu do każdego portu
- Śledzenie IGMP dla lepszej kontroli strumieni multicast
- Mirroring portów w celu monitorowania ruchu przychodzącego lub wychodzącego na określonym porcie
- Zgodność ze standardem IEEE 802.3at Power over Ethernet
- Obsługuje do 8 urządzeń POE-af lub 4 urządzenia POE-at z pełną mocą
- Do 120 W całkowitej mocy POE

ES2402-8P-2C-V3

8-portowy Fast Ethernet Web Smart Switch POE-AT z 2 Gigabitowymi Uplinkami

Specyfikacja techniczna

General

Storm control	Broadcast
Security	MAC-Adressbindung, TCP / UDP-Filterung
DHCP snooping	Yes

Category

Category	Gewerblich
Management	Web Smart
Managed	Ja (Layer 2)
PoE	Yes

Physical ports

No. of ports	8
Port type	8 Fast 2 Gig (geteilt mit SFP)
Speed	Schnell
PoE/PoE+	8 Port PoE/4 Port PoE+
Fiber port	2 (geteilt)
Supported SFPs	S2x und S3x Serie, S30/S35 Serie
SFP speed	100/1000

Switch Performance

Switch fabric	5.5 Gbps
Throughput (Mpps)	4.17
Mac table	16 K
Jumbo frame support	10 K

Layer 2 Functions

Management interface	Web
IGMP snooping	255 Gruppe, Snooping v1, v2, v3
IGMP query	Ohne Abfrage unterstützt
VLAN, QoS	30, Ja

Electrical

PoE power budget	120 W
Redundant power	No
Power supply type	100 bis 240 VAC
Power consumption	160 W (Max)

Physical


Physical dimensions	280 x 180 x 44 mm
Net weight	1.6 kg
Colour	Schwarz
Material	Metall
Mounting type	Schreibtisch-basiert, Rack-Montage
Stackable	No

Environmental

Operating temperature	0 to +50°C
Storage temperature	-10 to +70°C
Relative humidity	20 to 95% (non-condensing)
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE

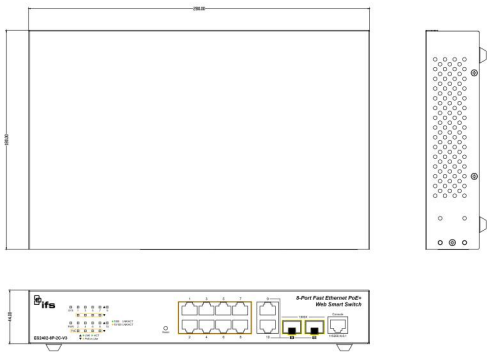

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20