2010-2-DACT

Comunicador Digital - Série 2x

Visão Geral

O módulo 2010-2-DACT é um comunicador digital de alarmes, opcional de pequenas dimensões para aplicação nas centrais da série 2X-Fx.

Aplicação

Este módulo permite a comunicação entre painéis de incêndio e centrais recetoras compatíveis, através de rede telefónica pública (RTPC). O DACT utiliza o protocolo Contact ID (CID), permitindo o reporte duplo, único ou alternado de eventos para o máximo de seis centrais recetoras de alarmes. O módulo opcional ATS7310 pode ser instalado no DACT por forma a permitir a comunicação via rede móvel.

Instalação e Ligações

A placa é conectada diretamente na frente da placa principal do painel e a partir da versão 3. Não sendo necessárias ligações adicionais.

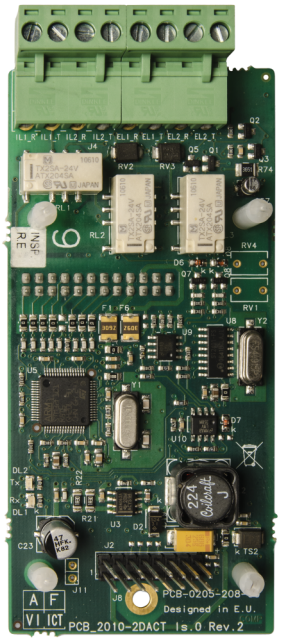

Detalhes

- Comunicação via RTPC
- Comunicação via GPRS (Opcional)
- Reporte duplo, único e alternado
- Comunicação até 6 Centrais Recetoras de Alarmes
- Certificação EN54-21 (RTPC e GPRS)
- Terminais de encaixe

2010-2-DACT

Comunicador Digital - Série 2x

Especificações técnicas

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Form factor	Klein
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21

Tipo de cabo

	Cabo telefónico 2 fios com ficha RJ11

Protocolo de comunicação

	Contact ID

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57