ATS1810

Tarjeta de 4 relés.

Características generales

El módulo de 4 relés ATS1810 cuenta con cuatro relés de un circuito, con terminales de conexión para los contactos normalmente abierto (NO - NA), común (C) y normalmente cerrado (NC). Los contactos de relé admiten una corriente máxima de 1 Amp para tensiones entre 0 y 30 Vcc; 300 mA para 48 Vcc.

Cuando se conectan a un expansor DGP de ATS pueden conectarse dos módulos ATS1810 encadenados para suministrar 8 salidas de relé en el DGP (módulos no sincronizados de 4 relés no pueden ser conectados en cadena con módulos sincronizados)

Cuando se conectan a un panel de control ATS sólo 1 ATS1810 puede ser conectado, aportando cuatro salidas de relé.

Cada relé cuenta con un LED para indicar su activación.

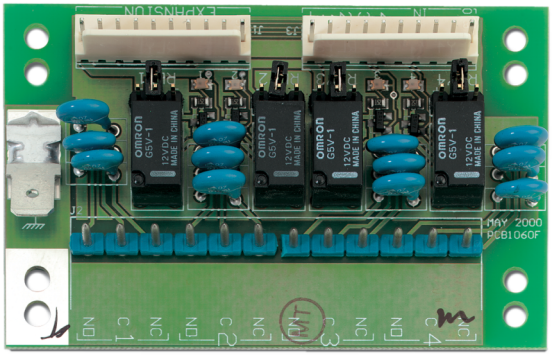

Detalles

- Aporta 4 salidas de relé al panel de control ATS o DGP
- Regletas enchufables para facilitar su conexión
- 4 LED de estado de relé
- Convierte las salidas OC del panel o DGP en contactos secos
- Relés de 1 circuito con contactos abierto y cerrado
- Cable de conexión al panel o expansor incluído
- No requiere alimentación externa
- Conectores de entrada y salida para conexión en cadena al DGP
- Salidas seleccionables mediante puente por positivo, negativo o secas

ATS1810

Tarjeta de 4 relés.

Especificaciones técnicas

General

Tipo de expansor	Ausgang Expander
Línea de producto	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

Electrical

Tipo de fuente de alimentación	12 VDC
Fuente de alimentación integrada	No

Environmental

Entorno	EN50130-5 ; Klasse II - Binnen (algemeen)

Regulatory

Cumplimiento	CE
Certificación	CE

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57