ATS1810

Scheda a 4 relè.

La scheda relè a 4 relè fornisce quattro relè unipolari a doppio canale con terminali di collegamento ai contatti comuni (C), normalmente aperti (NO) e normalmente chiusi (NC). I contatti relè sono classificati a 1 A @ 0 a 30 VDC; riduzione a 300 mA @ 48 VDC. Se montati su un DGP, due moduli relè possono essere collegati insieme in modalità daisy-chain per fornire fino a otto relè sulla serie ATS120xE. Quando montati sulla centrale di sicurezza o sulle espansioni varchi/ascensori, è consentito un solo modulo relè.

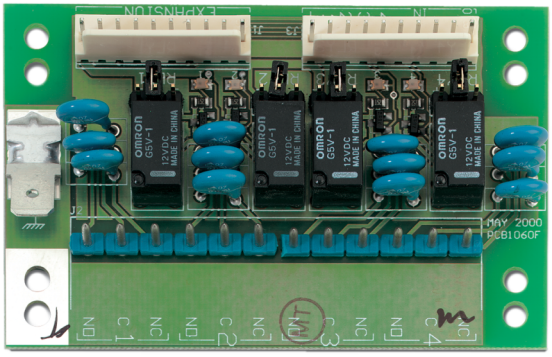

Dettagli

- Espansione a 4 relè SPDT (NO - C - NC)
- Plug-in tramite flat-cable (incluso)
- Compatibile con Axon e Advisor Advanced

ATS1810

Scheda a 4 relè.

Specifiche tecniche

General

Tipo di espansione	Udgangsudvidelse
Linee prodotto	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

Electrical

Tipo di alimentatore	12 VDC
Alimentatore integrato	No

Environmental

Ambiente	EN50130-5 ; Classe II - Da interno (generale)

Regulatory

Conformità	CE
Certificazioni	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57