# ATS1810

## Relaiskaart met 4 relais voor Advisor Advanced en ATS Master

### Relaiskaart met 4 relais voor Advisor Advanced en ATS Master

De ATS1810 is een relaiskaart met 4 relaisuitgangen met wisselcontact (NO, C, NG) en voorzien van afneembare schroefconnectoren.
Het schakelvermogen van de relaiscontacten is 1 A bij 0 tot 30 VDC. Dit schakelvermogen neemt af tot 300 mA bij 48 VDC. Wanneer de relaiskaart gebruikt wordt in combinatie met een DGP (vb. ATS1201, ATS1203, ATS1204, ATS1210, ATS1211, ATS1220, … ) of een Advisor Advanced centrale (via een ATS626), dan kunnen er twee modules in cascade verbonden worden om tot 8 relaisuitgangen te bekomen.  Wanner de relaiskaart gebruikt wordt in combinatie met een ATS Master centrale of een 4-deurs/4-liften DGP (ATS125x), dan kan er slechts één enkele relaismodule gebruikt worden, waarmee 4 relaisuitgangen kunnen geleverd worden.
Iedere relaisuitgang is voorzien van een indicatie-LED die oplicht wanneer het betreffende relais actief is.

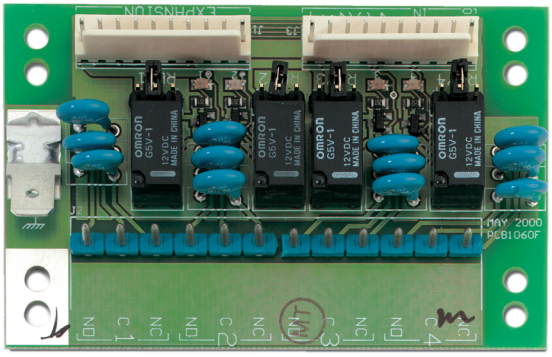


### Details

- 4 relais
- Indicatie-LED per relais voor weergave activatie

# ATS1810

## Relaiskaart met 4 relais voor Advisor Advanced en ATS Master

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Udgangsudvidelse |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master, Axon |
| Connection type | Plug-in |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |
| Integrated power supply | No |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Klasse II - Binnen (algemeen) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57