
2010-2-PIB-8I

Schnittstellenplatine für 2X-F1-FB2-46 und 2X-F2-FB2-46, 8 überwachte Eingänge

Schnittstellenplatine für Peripheriegeräte

Die Platine kann über eine Brandmelderzentrale 2X-Fx-FB2-46 oder eine externe Stromversorgung gespeist werden, wodurch jeder überwachte Ausgang mit 24 V Gleichspannung versorgt wird. Die Eingänge werden auf Kurzschlüsse und Unterbrechungen hin überwacht.

8 Eingänge (überwacht)

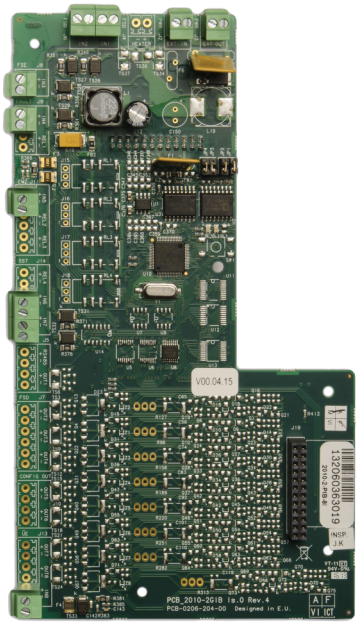

Einzelheiten

- 8 Überwachte Eingänge

2010-2-PIB-8I

Schnittstellenplatine für 2X-F1-FB2-46 und 2X-F2-FB2-46, 8 überwachte Eingänge

Technische Spezifikationen

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Form factor	Groß
Mounting type	Im Schrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.