# KE-DBA-RECW

## Intelligentes adressierbares Sockelzubehör - Einbausockel (weiß)

### Allgemein


Die innovative Excellence-Reihe intelligenter adressierbarer Teilnehmer bietet erweiterte Funktionen für Zuverlässigkeit und Sicherheit. In Verbindung mit Funktionen für einfache Installation und Wartung neuer Brandmeldesysteme ist dies die perfekte Lösung für eine außergewöhnliche Gesamtleistung.

KE-DBA-RECW ist ein Zubehör für die Unterputzmontage der Excellence-Serie. Damit können Melder der Excellence-Serie bei der Installation in Gebäuden mit abgehängten Decken halb versenkt in Deckenplatten montiert werden. Das niedrige Profil des Melders wird weiter reduziert, ohne dass sich die Verkabelung schwieriger gestaltet.

### Installation

Zur einfachen Installation wird die Sockelleiste durch ein Durchgangsloch in der Deckenplatte geführt, wo sie automatisch zwischen einem Halteflansch an der Unterseite der Sockelleiste festgeklemmt wird.

Der Standard-Meldersockel der Excellence-Serie passt genau in die Vorrichtung und vervollständigt die Installation mit dem gleichen Funktionsumfang wie bei der standardmäßigen Oberflächenmontage, einschließlich der Möglichkeit zur Anbringung von Adressschildern an zwei Stellen, einer Kopfverriegelung zur Vermeidung einer unbefugten Entfernung des Melders und Geräteausrichtungsfunktionen für eine schnelle, einfache und sichere Platzierung des Melders.

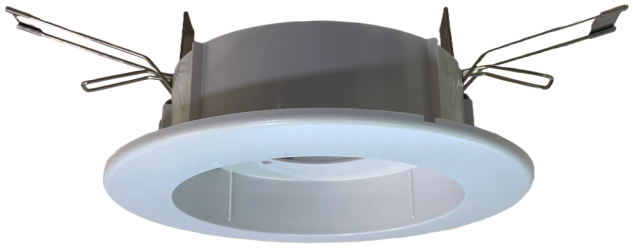

### Einzelheiten

- Einfache Montage mit handelsüblichen Fliesenclips, kein Bohren nötig
- Verbessert das niedrige Profil des Melders für ästhetisch anspruchsvolle Installationen
- Unterstützt Standardsockel der Excellence-Serie ohne Funktionsverlust
- Integrierter Zierrand deckt alle unebenen Lochseiten ab
- Durch die doppelte Platzierung der Adress-Tags wird eine Sockelausrichtung vermieden, in der Adressschilder verdeckt werden

# KE-DBA-RECW

## Intelligentes adressierbares Sockelzubehör - Einbausockel (weiß)

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Compatibility | Sockel der Excellence-Serie |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 138 x 38 mm (Ø x H) |
| Net weight | 110 g |
| Colour | Biały (RAL 9016) |
| Mounting type | Deckenmontage, Versenkte Montage |
| Cable entries | 1 |
| Material (body) | Geformtes ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -10 bis 75 °C |
| Relative humidity | 0 bis 95 % nicht kondensierend |
| Environment | Drinnen |
| IP rating | IP42 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CE |
| Environmental | EN60529 |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Detection device | KE-DB3010W | Zubehör für intelligente Melder der Excellence-Serie – Standardsockel |
| Detection device | KE-DBA-TAGW | ActivSense™ Intelligent Universal Base Accessory - Address Tag (White) |

KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.