# 2010-1-SB

## Panneau Incendie Conventionnel Accessoire Carte relais - Supervisé

### Généralités

Les centrales de détection incendie 2010-1  offrent une architecture de dernière génération pour les configurations de petite et moyenne taille qui nécessitent une solution peu complexe. Elles sont d'un design esthétique moderne qui permet une intégration aisée dans les tous les décors.  La face avant formée d'une courbe douce procure un aspect reconnaissable. Les commandes opérateurs sont clairement visibles et placées sur un fond contrasté de couleur noire. Supportant plusieurs lignes de détecteurs conventionnels et accessoires, ces systèmes à configuration rapide et polyvalents permettent également aux utilisateurs finaux et sociétés de maintenance d'en tirer bénéfice.

### Carte de sorties

La carte optionnelle 2010-1-SB est une carte programmable possédant 4 sorties relais libres de potentiel. Ces sorties peuvent être allouées à différents types d'évènements d'alarme ou autre de la centrale ou toute combinaison entre les zones de détection. Jusqu'à 4 cartes de ce type peuvent être dans les centrales 2010-1, en fonction de la taille du coffret.

### Applications

La carte 2010-SB peut être utilisée pour étendre les possibilités de gestion technique du bâtiment ou des systèmes de contrôle d'accès en cas de feu, ou simplement lorsuqe toute conditions d'alarme de la centrale doit être répétées, monitoré ou transmis à un élément tiers du système. Des applications typique peuvent être les suivantes:
:
• Notification
Différiencer les notifications entre les zones ou groupes de zones
• gestion technique du bâtiment
Relachement des rideau coupe feux
Activation de l'éclairage d'urgence
• Contrôle d'accès
Déverrouillage des issues de secours
• Notification et report à distance
Tableau de synthèse de report et synoptique

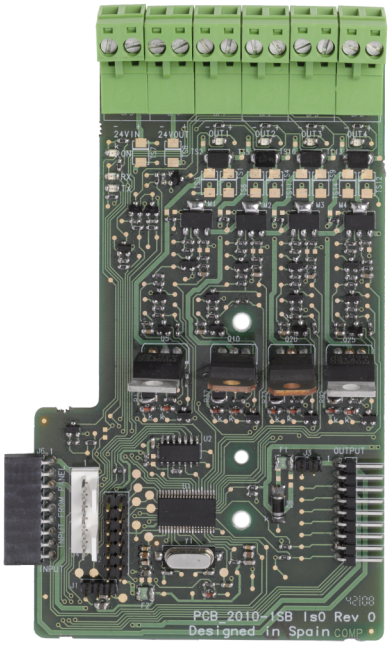


### Détails

- 4 sorties supervisées, à inversion de polarité
- Type bus, installation dans la centrale sans câble
- Alimentation par le bus de la centrale
- Fonctions logiques programmables "ET" & "OU"
- Configuration de temporisation par sortie

# 2010-1-SB

## Panneau Incendie Conventionnel Accessoire Carte relais - Supervisé

## Spécifications techniques

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |

### Output

| | |
|---|---|
| Output quantity | 4 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Mittel |
| Mounting type | Im Schrank |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57