ATS1136

Tastiera Mifare per Advisor Advanced

Interfaccia utente semplificata

La tastiera ATS1136 è l'ultima aggiunta alla famiglia di prodotti Advisor Advanced; la ATS1136 ha il lettore Mifare Desfire EV1/EV2 integrato per fornire un ambiente sicuro partendo dalla tessera. Gli utenti possono utilizzare tessere/tag o codici PIN o entrambi per accedere alle funzioni della centrale. L'ATS1136 offre anche una semplice interfaccia per l'utente finale: funzionalità di inserimento rapido, 2 livelli di inserimento parziale, tasti funzione programmabili ecc.

Design elegante

La tastiera ATS1136 ha un moderno ed elegante design e un ampio display LCD da due linee da 16 caratteri per visualizzare la programmazione del sistema e le funzioni di allarme e di controllo accessi. Il contrasto e l'intensità del display LCD sono regolabili dalla tastiera cosi come il livello del volume del buzzer incorporato. Quattro tasti direzionali permettono all'utente di navigare facilmente attraverso le funzioni di gestione e programmazione del sistema e 6 tasti con funzioni prestabilite aggiuntivi completano l'interfaccia user-friendly, oltre a 3 tasti funzione programmabili.

Lettore di prossimità integrato

La tastiera ATS1136 ha un lettore di prossimità Mifare Desfire EV1/EV2 integrato. In secure mode, il dato tessera viene trasferito in sicurezza dalla tessera alla tastiera e dalla tastiera alla centrale Advisor Advanced.
La tastiera ATS1136 può essere utilizzata per inserire e disinserire un sistema sia tramite il codice PIN che tramite tessera oppure anche tramite una combinazione dei due per le applicazioni ad alta sicurezza. E' inoltre adatta ad utilizzare le tecniche di passaggio multiplo della tessera sul lettore che sono disponibili nelle centrali della serie Advisor Advanced. Un utente può inserire il suo sistema la sera passando tre volte la tessera vicino al lettore entro 10 secondi di tempo. Un'altra applicazione potrebbe essere per porte che possono essere programmate in modo che passando una volta la tessera si sblocchino, passando due volte la stessa tessera mantiene la porta sbloccata permettendo cosi, ad altre persone, il passaggio senza tessera, e passando tre volte la tessera la porta ritorna bloccata.

Indicazioni tramite LED

Quattro LED di stato aggiornano continuamente l'utente sulle condizioni di alimentazione, guasti, controllo accessi e allarmi.
Ci sono un led Verde (Alimentazione), Giallo (Guasto), Blu (Accesso) e Rosso (Allarme)
La tastiera può visualizzare lo stato di due aree o di combinazioni di aree (anche del sistema completo) tramite i LED di indicazione dello stato posizionati tra i tasti di navigazione. Quando sono verdi l'area o il sistema sono disinseriti, quando sono rossi il sistema è nello stato di inserito totale o parziale.

Installazione

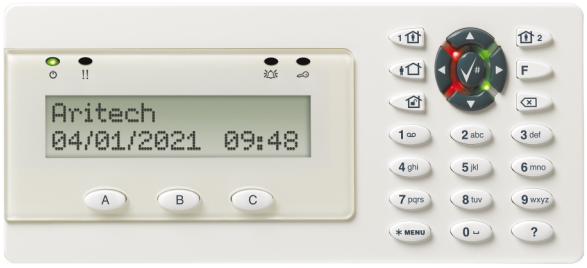

Dettagli

- Operazioni utente semplificate
- Ampio display LCD 2 x 16 caratteri
- Lettore di prossimità Mifare Desfire EV1/EV2/EV3 integrato
- Supporta la modalità sicura Mifare (secure mode) o la modalità classica Mifare 4 o 7 byte CSN/UID (unsecure mode)
- Compatibile con la serie di credenziali ATS145x (secure mode) o con credenziali cliente
- Compatibile con Axon e Advisor Advanced (dalla versione MR4.2)
- 3 tasti funzione programmabili

La tastiera ATS1136 può essere facilmente installata utilizzando i fori di fissaggio sulla base che fornisce, inoltre, diversi punti di ingresso cavi di facile accesso per collegare la centrale ai morsetti rimovibili del bus.
E' disponibile anche una placca da parete (ATS1135BPL) che può essere utilizzata per coprire le dimensioni di una tastiera precedentemente installata quando si aggiorna un sistema installando una centrale Advisor Advanced.

ATS1136

Tastiera Mifare per Advisor Advanced

Specifiche tecniche

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch Buttons
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	2
Integrated reader	Zabezpieczone MIFARE

System

Function keys	3
Supported card types	Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE®, Classic UID, MIFARE®, DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3
Addressing type	Mikroprzełączniki
Supported cable type	WCAT 52/54 or equivalent

Communication

Communication type	Kablede
Reading distance	Up to 5 cm

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Request to Exit
Outputs	1
Output type	Open collector, 15 V max. at 50 mA max.

Electrical

Operating voltage	8.5 to 14 VDC
Power supply type	12 VDC
Current consumption	30 mA normal operation 280 mA max.

Physical

Physical dimensions	200 x 90 x 24 mm
Net weight	350 g
Colour	Hvid
Form factor	Vandret
Mounting type	Montaż nawierzchniowy

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	0 to 95% noncondensing
Environment	Indendør
IP rating	IP30

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57