ATS1136

Manöverpanel med inbyggd Mifare kortläsare till Advisor Advanced, liggande panel

Användarvänlig

ATS1136 är en manöverpanel som används till Advisor Advanced-serien. ATS1136 är användarvänlig med en stor display och funktionsknappar för snabbtillkoppling, två nivåer av deltillkoppling, programmerbara knappar

Design

ATS1136 har en modern design och är försedd med en klartextdisplay med 2x16 tecken LCD för att visa systemets programmering, larm och tillträdesstatus. Kontrasten och ljusstyrkan i displayen kan justeras via manöverpanelen liksom volymen på den inbyggda summern. Med hjälp av de fyra piltangenterna, sex funktionsknappar och tre programmerbara funktionsknappar är det lätt att navigera i manöver- och programmeringsmenyerna.

Inbyggd kortläsare

ATS1136 har en inbyggd beröringsfri Mifare kortläsare. ATS1136 kan användas för till-/ frånkoppling med antingen PIN-kod eller kort eller en kombination av dessa för högre säkerhetsbehov.
Det är smidigt att använda funktionen ”visa kort”-tekniken som finns tillgänglig för Advisor Advanced-centralerna. En användare kan tillkoppla systemet på kvällarna genom att visa sitt kort tre gånger inom 10 sekunders intervall. En annan tillämpning kan vara för dörrar som kan programmeras så att ”visa kort” en gång öppnar, ”visa kort” två gånger med samma kort håller dörren olåst så att passage kan göras utan kort och ”visa kort” tre gånger åter låser dörren.

LED-indikering

Manöverpanens fyra status-LED visar hela tiden status på strömförsörjningen, fel, passage och larm.
Grönt – Strömförsörjning, centralapparaten drivs av 230 VAC.
Gul – Fel, lyser för att indikera ett systemfel.
Blå – Tillträde, blinkar när passage till ett område som är knutit till manöverpanelen beviljats.
Röd – Larm, lyser när det finns ett sabotage eller ett område knutit till manöverpanelen som är i larmläge.

Manöverpanelen kan visa status för ett område eller hela system via statusindikering LED mellan navigeringsknapparna.
Grönt - indikerar när området eller systemet är frånkopplat.
Rött - indikerar när systemet är en tillkopplat eller deltillkopplat.

Montering

ATS1136 kan monteras med hjälp av skruvhålen i bottenplattan som också har en smidig kabelgenomföring för att ansluta panelen till den löstagbara anslutningskontakten.

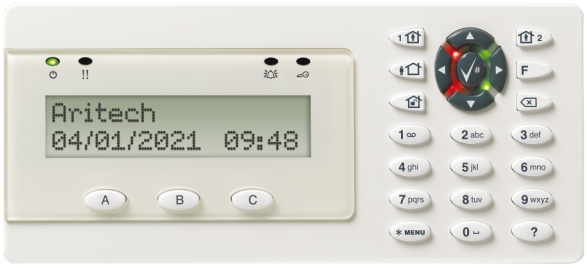

Detaljer

- Inbyggd Mifare Desfire EV1/EV2 läsare
- Användarvänlig
- Stor 2x16 tecken LCD
- Justerbar LCD-kontrast
- Justerbar summer
- Supporterar Secure Mifare (secure mode) eller Mifare 4 och 7 byte CSN/UID (Unsecure mode)
- Använd kortserien ATS145x eller kundernas befintlig Mifare kort
- Supporteras av Advisor Advanced version MR4.2 och högre
- Tre programmerbara snabbknappar

ATS1136

Manöverpanel med inbyggd Mifare kortläsare till Advisor Advanced, liggande panel

Tekniska specifikationer

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch Buttons
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	2
Integrated reader	Zabezpieczone MIFARE

System

Function keys	3
Supported card types	Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3
Addressing type	Mikroprzełączniki
Supported cable type	WCAT 52/54 or equivalent

Communication

Communication type	Kablede
Reading distance	Up to 5 cm

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Request to Exit
Outputs	1
Output type	Open collector, 15 V max. at 50 mA max.

Electrical

Operating voltage	8.5 to 14 VDC
Power supply type	12 VDC
Current consumption	30 mA normal operation 280 mA max.

Physical

Physical dimensions	200 x 90 x 24 mm
Net weight	350 g
Colour	Hvid
Form factor	Vandret
Mounting type	Montaż nawierzchniowy

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	0 to 95% noncondensing
Environment	Indendør
IP rating	IP30

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57