
ATS7341-SIM

Módulo celular para paneles Axon y Advisor Advanced, incluye tarjeta SIM UltraSync

Dispositivos de comunicación

El módulo de comunicación ATS7341-SIM es un complemento excelente para reforzar la vía de comunicación. Axon y Advisor Advanced cuentan con un verdadero centro de comunicaciones que ofrece múltiples conexiones de informes a las estaciones centrales y a UltraSync.
Tanto los paneles de control Axon como Advisor Advanced tienen IP integrado y se pueden complementar con el ATS7341-SIM.
El ATS7341-SIM es un módulo GSM 4G que se puede utilizar como vía de transmisión principal o como respaldo, todo según sus necesidades.
El ATS7341-SIM solo se puede utilizar junto con una tarjeta SIM habilitada para UltraSync proporcionada por el operador.
If you want to use any other SIM cards, then UltraSync Enabled SIM cards, we refer to ATS7341.

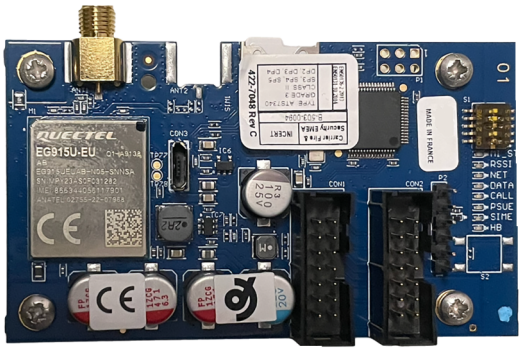

Descripción general del producto

Tanto el panel Axon como el Advisor Advanced son compatibles con el módulo GSM ATS7341-SIM a través de MI-Bus y permiten la generación de informes de alarmas, la carga y descarga al ATS85xx y la APP Advisor Advance Pro.

El ATS7341-SIM se puede utilizar para generar informes primarios o de respaldo con varias estaciones centrales a través de UltraSync. Para mayor comodidad, 8 luces de estado indican permanentemente la comunicación con el panel, la intensidad de la señal, el estado del módulo GSM, el latido del dispositivo, el registro de la red, la comunicación LTE y GPRS y la fuente de alimentación.

Informes y mando/control

ATS7341 alcanza SP5 sobre LTE cuando informa a servidores UltraSync u OH. DP4 cuando informa a servidores OH y DP3 cuando informa a servidores UltraSync sobre IP (principal) y LTE (de respaldo), todo de acuerdo con EN50136. Esto permite alcanzar el Grado III de EN50131 con los paneles Axon y Advisor Advanced y superar los requisitos de Grado 3.

A través de UltraSync, los usuarios finales también pueden controlar su Advisor Advanced a través de la aplicación Advisor Advanced Pro de forma segura.

Detalles

- Conectividad LTE CAT-1 para redes 4G con respaldo 2G
- Incluye una tarjeta SIM UltraSync habilitada preinstalada
- Ciberseguridad por diseño: tanto el nuevo módem como el firmware del módulo han sido diseñados para resistir las amenazas de ciberseguridad modernas.
- Se incluye antena GSM multibanda
- Soporte de informes a través de UltraSync
- Informe completo de alarmas a través de GSM: se puede utilizar como ruta de informe principal o secundaria
- Totalmente compatible con ATS85xx y la aplicación Advisor Advanced.
- 8 LED de estado de fácil lectura para diagnóstico

ATS7341-SIM

Módulo celular para paneles Axon y Advisor Advanced, incluye tarjeta SIM UltraSync

Especificaciones técnicas

General

Product line	Advisor Advanced, Axon
Status indication	Axon ATSx700 MR1.0 en adelante Paneles ATSx500A, MR4.4 en adelante

Network

Communicator type	2G, 4G
GSM frequency	703–748 MHz (B28) 832–862 MHz (B20) 880–915 MHz (B8, EGSM-900) 1710–1785 MHz (B3, DCS-1800) 1920–1980 MHz (B1) 2500–2570 MHz (B7) 824–849 MHz (B5, GSM-850)

Reporting

Supported receivers	Osborne Hoffman (OH), UltraSync

Interfaces

Antenna	Tak, zawarty

Audio

Microphone support	Sin soporte de audio analógico

Electrical

Operating voltage	9 to 14 VDC
Current consumption	<100 mA (idle) 120 mA (GSM online) 200 mA (GSM max.)

Physical

Physical dimensions	86.5 x 50 mm
Net weight	35 g

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	Máx. 95% sin condensación
Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Accessories	ANT-MLTB	Multiband-Antenne mit hoher Leistung, zur Verwendung mit ATS7340, ATS7341, ATS7341-SIM

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57