
ATS1745

RS485 databus IP-LAN interface: adapter för att ansluta ATS RS485 bussen över IP

IP-LAN interface: Adapter för att ansluta RS485 över IP

Spara tid och pengar genom att installera den nya ATS1745 IP LAN Adaptern. ATS1745 enheten gör det möjligt att överföra ATS RS-485 databuss över ett IP-nätverk. Detta skapar en IP-anslutning mellan ATS Master och Advisor Advanced centraler mot enheter som i vanliga fall kopplas mot centralerna på ATS-bussen så som manöverpaneler, läsare, DGP-enheter. (ej CDC4). Detta möjliggör även längre avstånd mellan enheterna och är reducerar kabelkostnaderna markan när man kan använda det existerande nätverkskablaget. ATS1745 har en unik 128-bitars krypteringsnyckel. ATS1745 modulerna konfigureras antingen som "start of line module" (SLM) eller "end-of-line" (ELM). SLM ansluts till centalapparaten medan ELM placeras ute i anläggningen. En SLM kan supportera upp till 31 ELM för att kunna ansluta upp till 15 DGP och16 RAS per central. ATS1745 konfigureras enkelt via nätverket via en webbläsare.

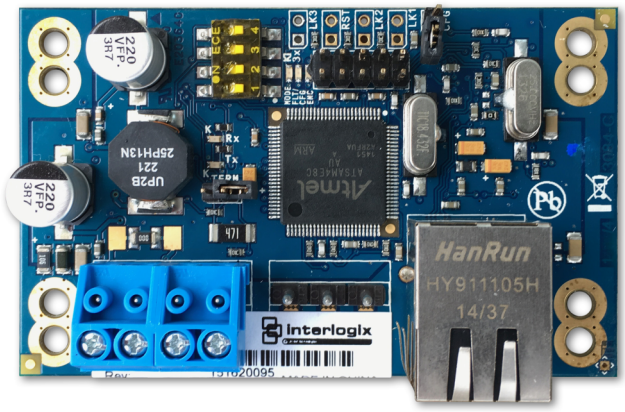

Detaljer

- ATS 485 Bussenhet
- Ansluter två eller flera ATS-enheter över lokalt nätverk.
- Supporteras av ATS Master & Advanced
- 128 bit AES kryptering
- Enkel konfigurering via webbläsare
- Upp till 31 End-Of-Line moduler kan anslutas över IP till en Start-Of-Line modul
- Enheter kan användas som både Start-Of-Line och End-Of-Line enheter
- Nätverksdiagnostik
- Ska ej användas till CDC4 dörrcentral

ATS1745

RS485 databus IP-LAN interface: adapter för att ansluta ATS RS485 bussen över IP

Tekniska specifikationer

General

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master
Type	Grænseflade

Electrical

Power supply type	12 VDC

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57