9-30436

Karta IO dla LaserSense 25/100. 5 wyjść przekaźnikowych, 3 wejścia.

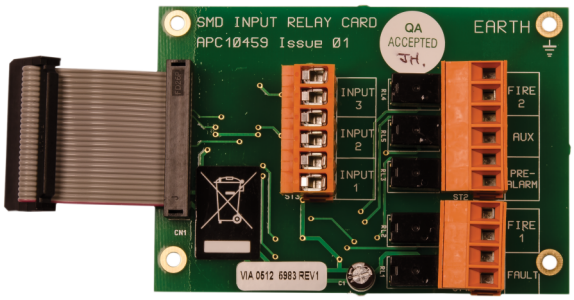

9-30436

Karta IO dla LaserSense 25/100. 5 wyjść przekaźnikowych, 3 wejścia.

Specyfikacja techniczna

Physical

Mounting type	PCB montage

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Certification	EN54-20, FM, UL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57